

# Fiche technique WOOD SECURIT PLUS

**Composition** Toile PVC enduite double face 550 g/m<sup>2</sup> et barres aluminium anodisées tous les 1,50m. environ.

**Assemblage** Soudure Haute Fréquence.

**Bordures** Ourlet de 6 cm. soudé sur les longueurs.


**Renforts** Patin PVC anti abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.

**Fixations** Sangles et cliquets inox, crochet inox pour piscine bois, sandows 25 cm.

**Evacuation** Trous d'évacuation des eaux pluviales sur toute la largeur entre chaque barre.

**Enroulement** Une manivelle simple démultipliée.


**Emballage** Carton et notice.

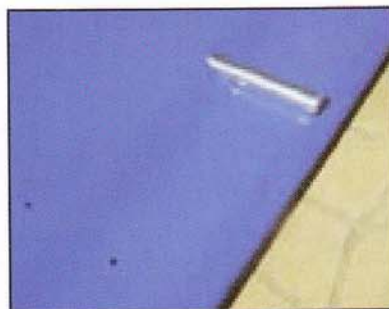


Bleu / Beige



Vert / Beige

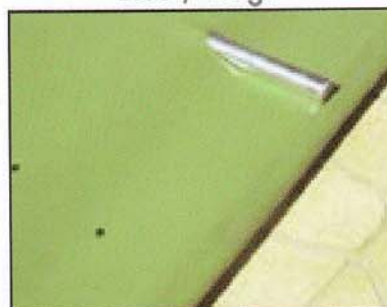


Amande / Beige

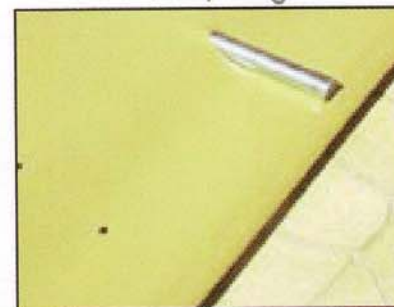

Beige / Beige

## SYSTÈME D'ENROULEMENT

Il s'effectue à l'aide d'une manivelle démultipliée. La couverture s'enroule autour des barres alu en roulant sur les margelles.

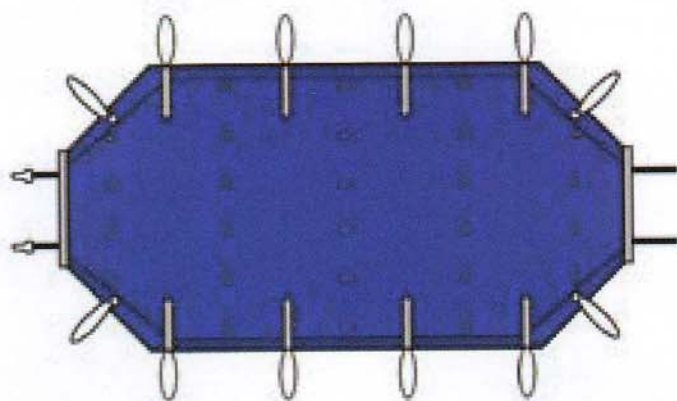

### Le colis comprendra

- \* La couverture
- \* Crochets et visserie inox
- \* Cliquets
- \* Sandows 25 cm.
- \* 1 manivelle démultipliée
- \* 1 clé allen N° 2
- \* 1 notice de pose et d'utilisation

